クライミングクレーン（北川鉄工所）

JCL300H

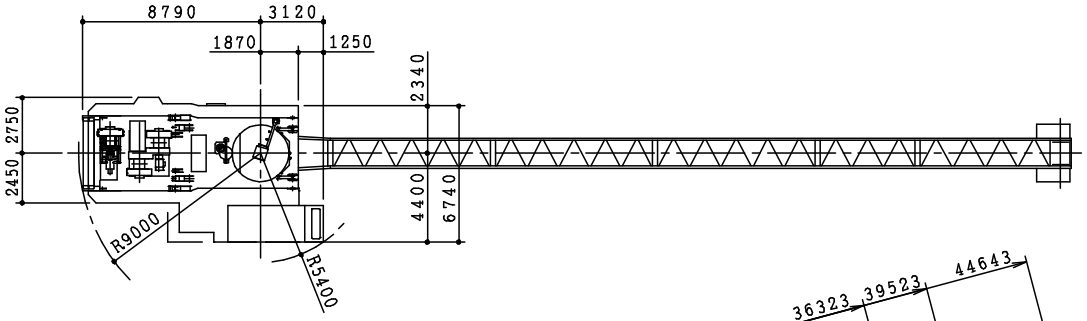

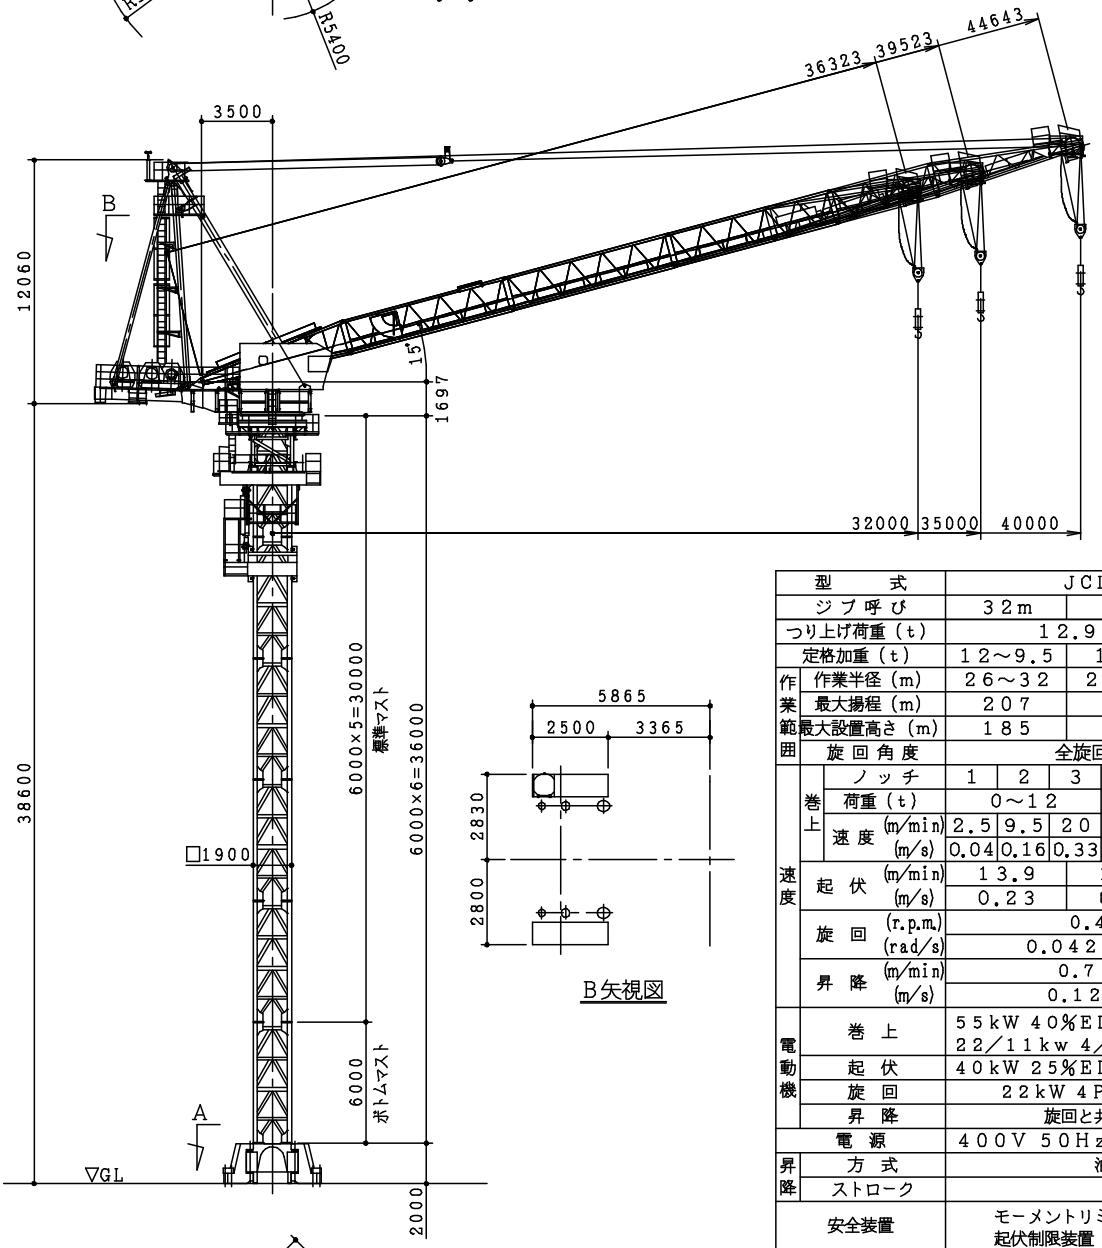

B矢視図

型式		JCL−300H						
ジブ呼び		32m		35m		40m		
つり上げ荷重（t）		12.9				10.9		
定格加重（t）		12～9.5		12～7		10～5		
作業範囲	作業半径（m）	26～32		20～35		19～40		
	最大揚程（m）	207		204		200		
	最大設置高さ（m）	185		180		170		
	旋回角度	全旋回（無制限）						
速度	巻上 ノッチ	1	2	3	4	5	6	7
	巻上 荷重（t）	0～12			0～6	0～1		
	巻上 速度 (m/min)	2.5	9.5	20	39	49	67	102(110)
	巻上 速度 (m/s)	0.04	0.16	0.33	0.65	0.82	1.1	1.7(1.8)
	起伏 (m/min)	13.9		14.8		17.4		
	起伏 (m/s)	0.23		0.25		0.29		
	旋回 (r.p.m.)	0.4（0.5）						
	旋回 (rad/s)	0.042（0.052）						
	昇降 (m/min)	0.7（0.8）						
	昇降 (m/s)	0.12（0.13）						
電動機	巻上	55kW 40%ED DCM サイリスタ制御 22／11kw 4／8P 40%ED かご型						
	起伏	40kW 25%ED DCM サイリスタ制御						
	旋回	22kW 4P かご型 油圧制御						
	昇降	旋回と共用 油圧制御						
電源		400V 50Hz（440V 60Hz）						
昇降	方式	油圧方式						
	ストローク	1.5m						
安全装置		モーメントリミッタ 巻過防止装置 起伏制限装置 作業範囲制限装置						
最大自立高さ		38.6m						
記事		（ ）内は60Hz時の速度を示す						

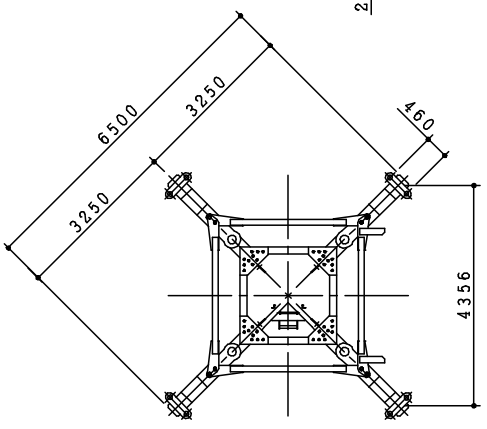
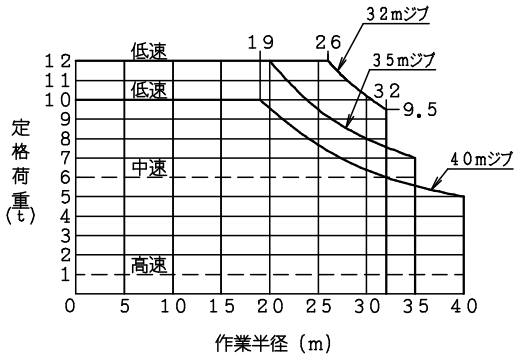
A矢視図