

ロングスパン工事用エレベーター (低床型) SLF-900S (5.4型)

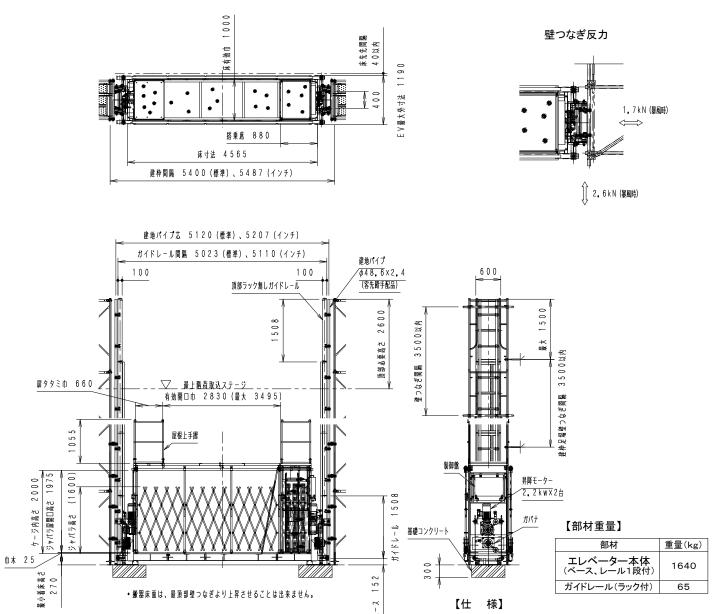

【ベース平面図】

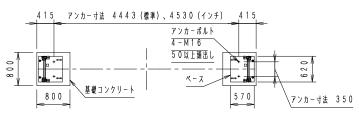

※基礎コンクリートは設置場所の地耐力により検討する事。

【1工 作末】	
種類	ロングスパン工事用エレベーター
型式	SLF-900S(5. 4型)
積載荷重	900kg(定員 3名)
昇降速度	0. 16m/s(10m/min) 50/60Hz
揚 程	60m
ケージ内寸法	長さ4. 565m×幅1. 0m×高さ2. 0m
電動機	2. 2kW(4P) × 2
壁つなぎ間隔	3. 5m以内
操作方法	ケージ内レバー操作
	下部呼出装置(オプション)
昇降方式	ラック&ピニオン(m=8)
クライミング方式	ガイドレール頂部継ぎ足し式
荷台扉開閉方式	手動横スライド式
電源	3相交流 200V 50Hz
电 /际	220V 60Hz
安全装置	自動落下防止装置(ガバナー)
	傾斜防止装置
	非常停止装置
	上、下限リミットスイッチ
	脱落防止リミットスイッチ
	扉開放時不作動リミットスイッチ
	搭乗席遮断棒リミットスイッチ
	逆相防止装置
	衝撃緩和装置(バッファー)
	警報装置(ブザー)
	高州衣垣(ノゾ /