



最大揚程	65m
電 源	200/220V 50/60HZ
速 度	巻上 20/10 24/12m/min
	起伏 112/135sec
	旋回 0.66/0.79 r/min
電 動 機	クライミング 0.48/0.58 m/min
	巻上 10/5.0KW 4P/8P 40%ED
	起伏 4.0KW 4P 40%ED
	旋回 1.5KW 4P 25%ED
	クライミング 2.2KW 4P
操作方法	有線リモートコントロール (レバー式)
クライミング方式	油圧シリンダー方式
安全装置	過荷重制限 (階段式・モーメント式)
	巻上防止装置
	起伏制限装置
	旋回制限装置

28013 (スター無し) 自立高さ 23513


マスト 4500x6=27000 (スターなし) 自立高さ 4500x5=22500

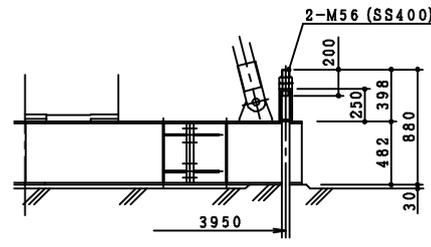


マストステー付き



マストステー無し



マストステー付き



マストステー無し