クライミング式ジブクレーン（小川製作所）

OTS−140NHⅢ

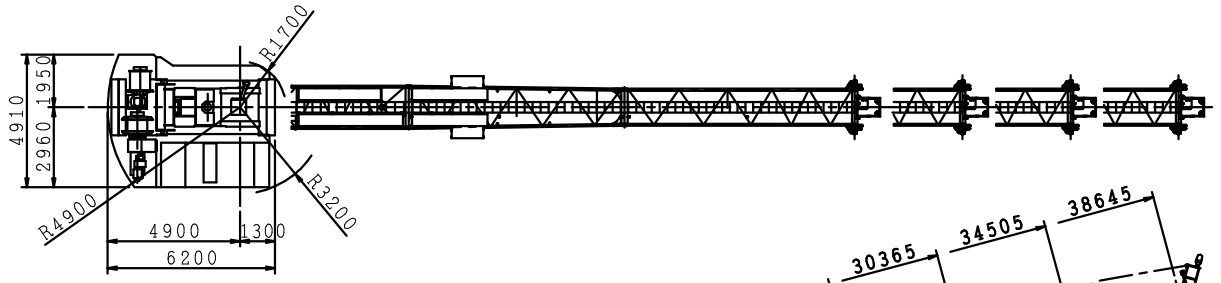

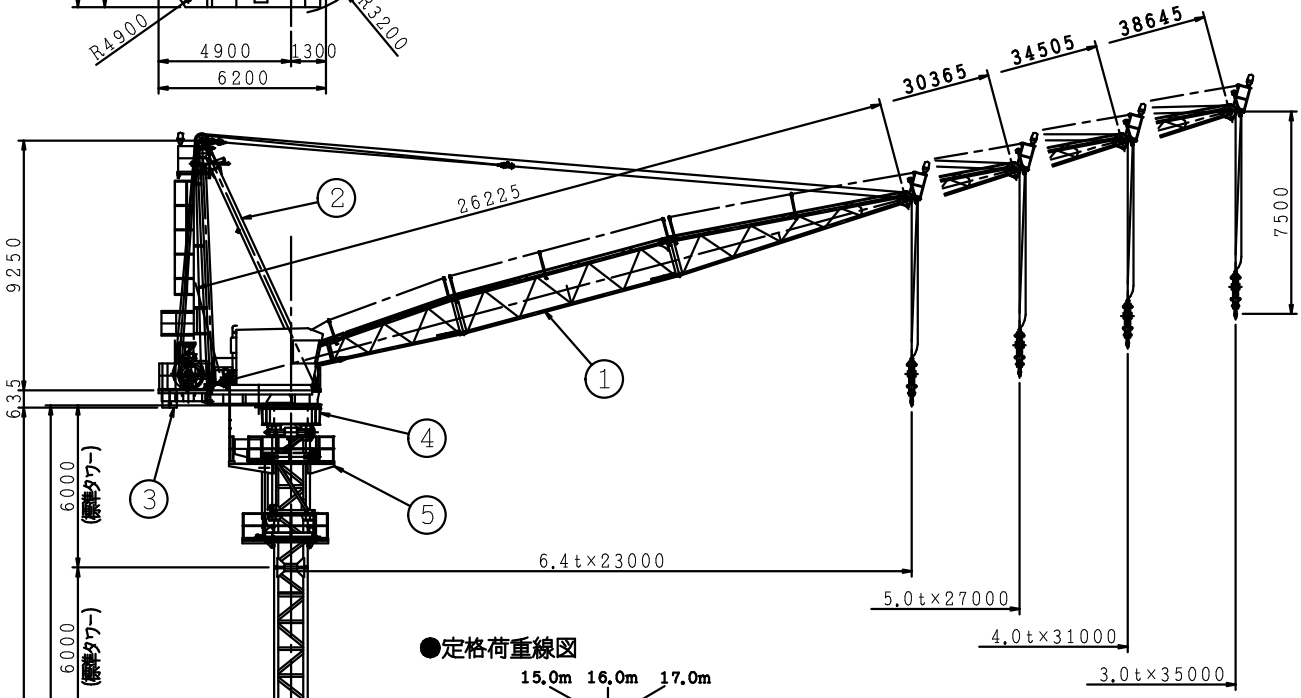

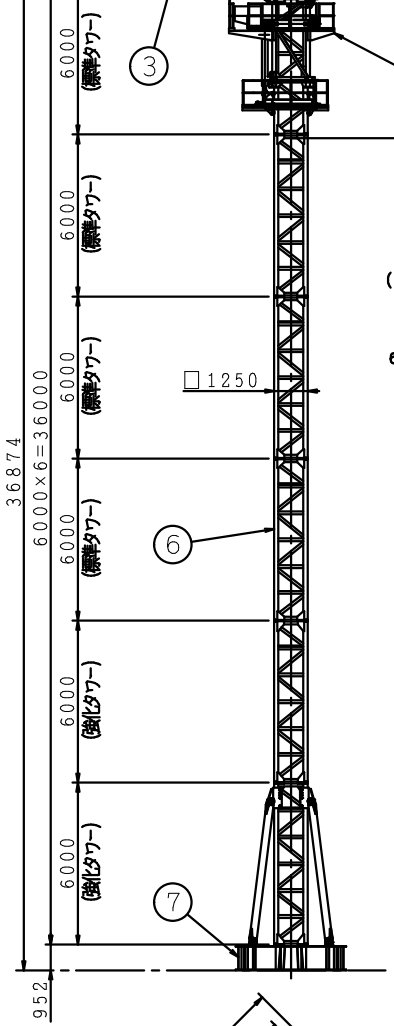

●定格荷重線図

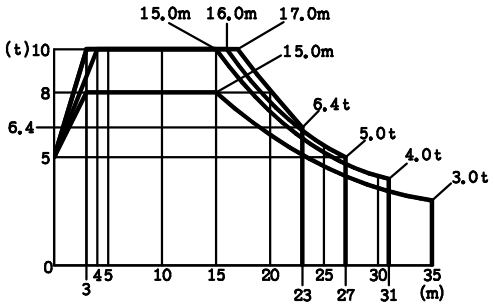

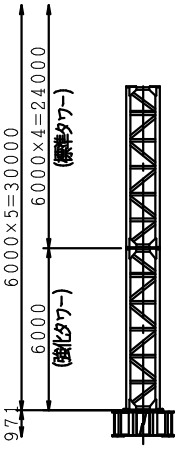

●ショートベース使用時





●部品重量表（組立・解体時）　(t)

	部品名称	一括重量	最大分割重量
①	ジブ	3.06	←
②	トラス	3.62	←
③	ウェートビーム	6.36	3.90
④	旋回フレーム	6.87	3.79
⑤	アウトマスト	4.98	3.64
⑥	マスト	3.78	←
⑦	ベース	4.18	2.09

●仕様

ジブ長さ		R23mJib	R27mJib	R31mJib	R35mJib
最大半径時	定格荷重	6.4t	5.0t	4.0t	3.0t
	作業半径	23.0m	27.0m	31.0m	35.0m
最大定格時	定格荷重	10.0t	10.0t	10.0t	8.0t
	作業半径	17.0m~4.0m	16.0m~3.0m	15.0m~3.0m	15.0m~3.0m
速度 巻上	50Hz/60Hz	1.0t~10.0t　1.63~0.45m/sec (98.0~27.0m/min)			
速度 起伏	50Hz/60Hz	90 sec			
速度 旋回	50Hz/60Hz	0.044 rad/sec (0.42rpm)			
速度 昇降	50Hz	0.43 m/min			
	60Hz	0.52 m/min			
電動機 巻上		55.0kW 4P 40%ED インバーター制御			
電動機 起伏		17.25kW 4P 40%ED インバーター制御			
電動機 旋回		7.5kW 4P 75%ED インバーター制御			
電動機 昇降		5.5kW 4P Cont			
揚程	最大半径時	150 m			
タワー自立高さ		地上自立　最大 36m (タワーステー使用時)			
操作方式		運転室内操作			
クライミング方式		油圧クライミング方式			
電源		400/440V 50/60Hz			
安全装置		巻過防止装置、起伏制限装置、過負荷防止装置			