



●主要寸法図 単位:mm

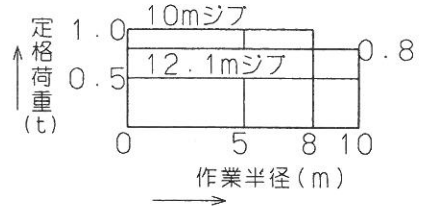

●仕様

形 式		JCL 008C高自立	
ジブ長さ	10m	12.1m	
吊上荷重	1.06t	0.86t	
作業半径	0~8m	0~10m	
定格荷重	1.0t	0.8t	
最大自立高さ	19m		
速 度	巻上	9.5(11.5)m/min	19(23)m/min
	起伏	3.2(3.8)m/min	
	旋回	0.38(0.46)rpm	
電 源	昇降	4.3(5.2)m/min	
	巻上	4.5/2.25kw×4/8P	60%ED
	起伏	1.0kw×6P	40%ED
電 源	旋回	0.4kw×4P	15%ED
	昇降	3.0kw×4P	30分定格
	電 源	200V 50Hz (220V 60Hz)	
昇 降	方 式	電動チェーンブロック	
	ストローク	3.5m	
安 全 装 置	過負荷防止装置 起伏制限装置 巻過防止装置 旋回制限装置 本体落下防止装置		
最 大 揚 程	45m		
重 量	本 体	2.8t	
	マ ス ト	0.59t(08), 0.5t(ジョイント), 0.75t(15)	
	ベースフレーム	0.85t	
量	本体最大分割重量	1.0t	
	総重量	7.39t	
記 事	( )内は60Hz時の速度を示す		

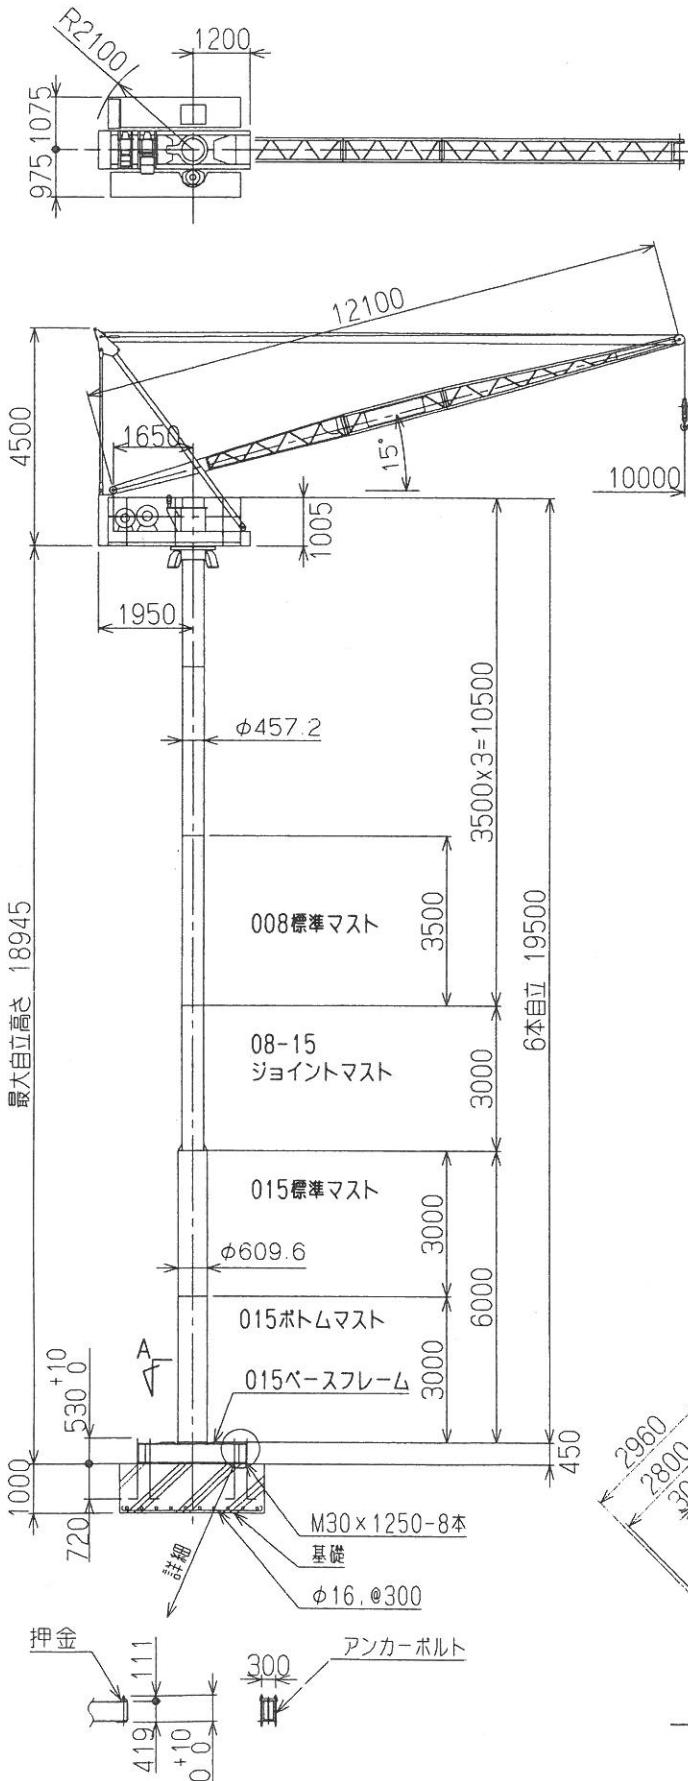