クライミング式ジブクレーン(小川製作所)

OTA－180N

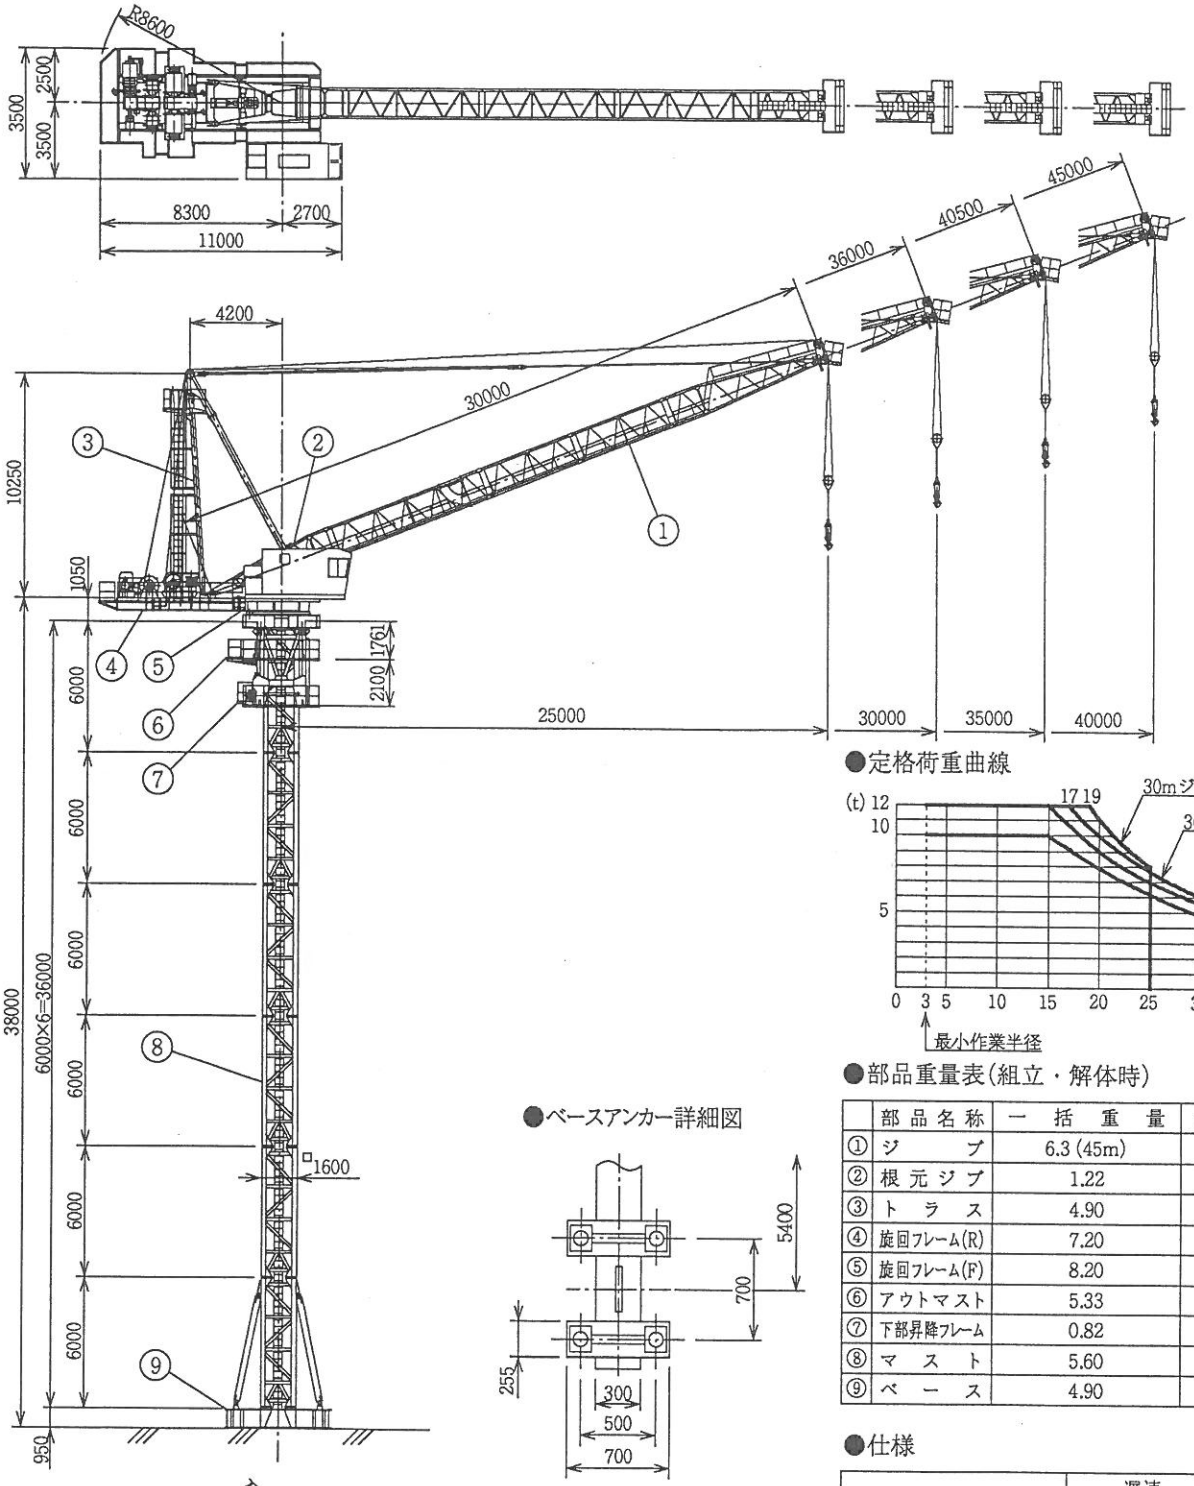

●定格荷重曲線

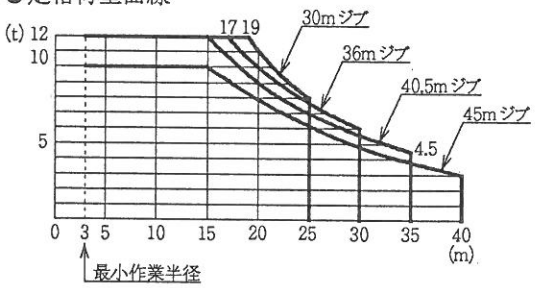

●部品重量表(組立・解体時)

(t)

	部品名称	一括重量	最大分割重量
①	ジブ	6.3 (45m)	←
②	根元ジブ	1.22	←
③	トラス	4.90	←
④	旋回フレーム(R)	7.20	6.66
⑤	旋回フレーム(F)	8.20	3.57
⑥	アウトマスト	5.33	4.20
⑦	下部昇降フレーム	0.82	0.76
⑧	マスト	5.60	←
⑨	ベース	4.90	2.45

●ベースアンカー詳細図

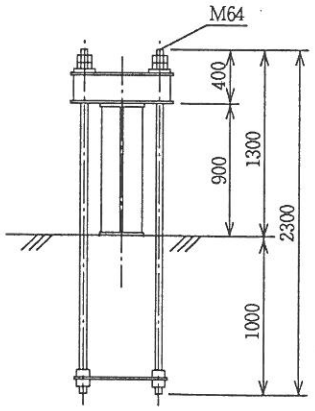

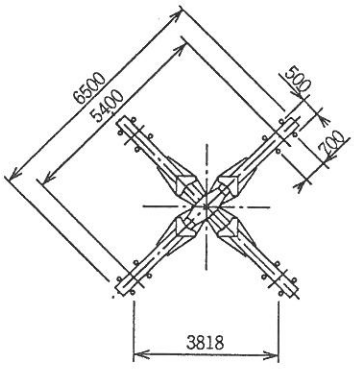

●ベース平面図

●仕様

			遅速		早巻
速度	巻上 (m/min)		18.3～36.6		33.3～66.6
	起伏 (sec)		144		
	旋回 (r.p.m.)		0.4		
	昇降 (m/min)		0.3		
電動機	巻上 (kw)	親	55	8P	25%ED
		子	30	4P	25%ED
	起伏 (kw)		25	6P	25%ED
	旋回 (kw)		7.5	6P	
	昇降 (kw)		5.5	4P	
最大自立マスト高さ (m)			6m×6本＝36m		
最大マスト高さ (m)			6m×18本＝108m		
電源 (V)			400		
最大揚程 (m)			120		

※上記速度は50Hz時を表す。(60Hz時は1.2倍)

H7. 6. 22. 作成