


# 工事用エレベータ

# HCE-990AL

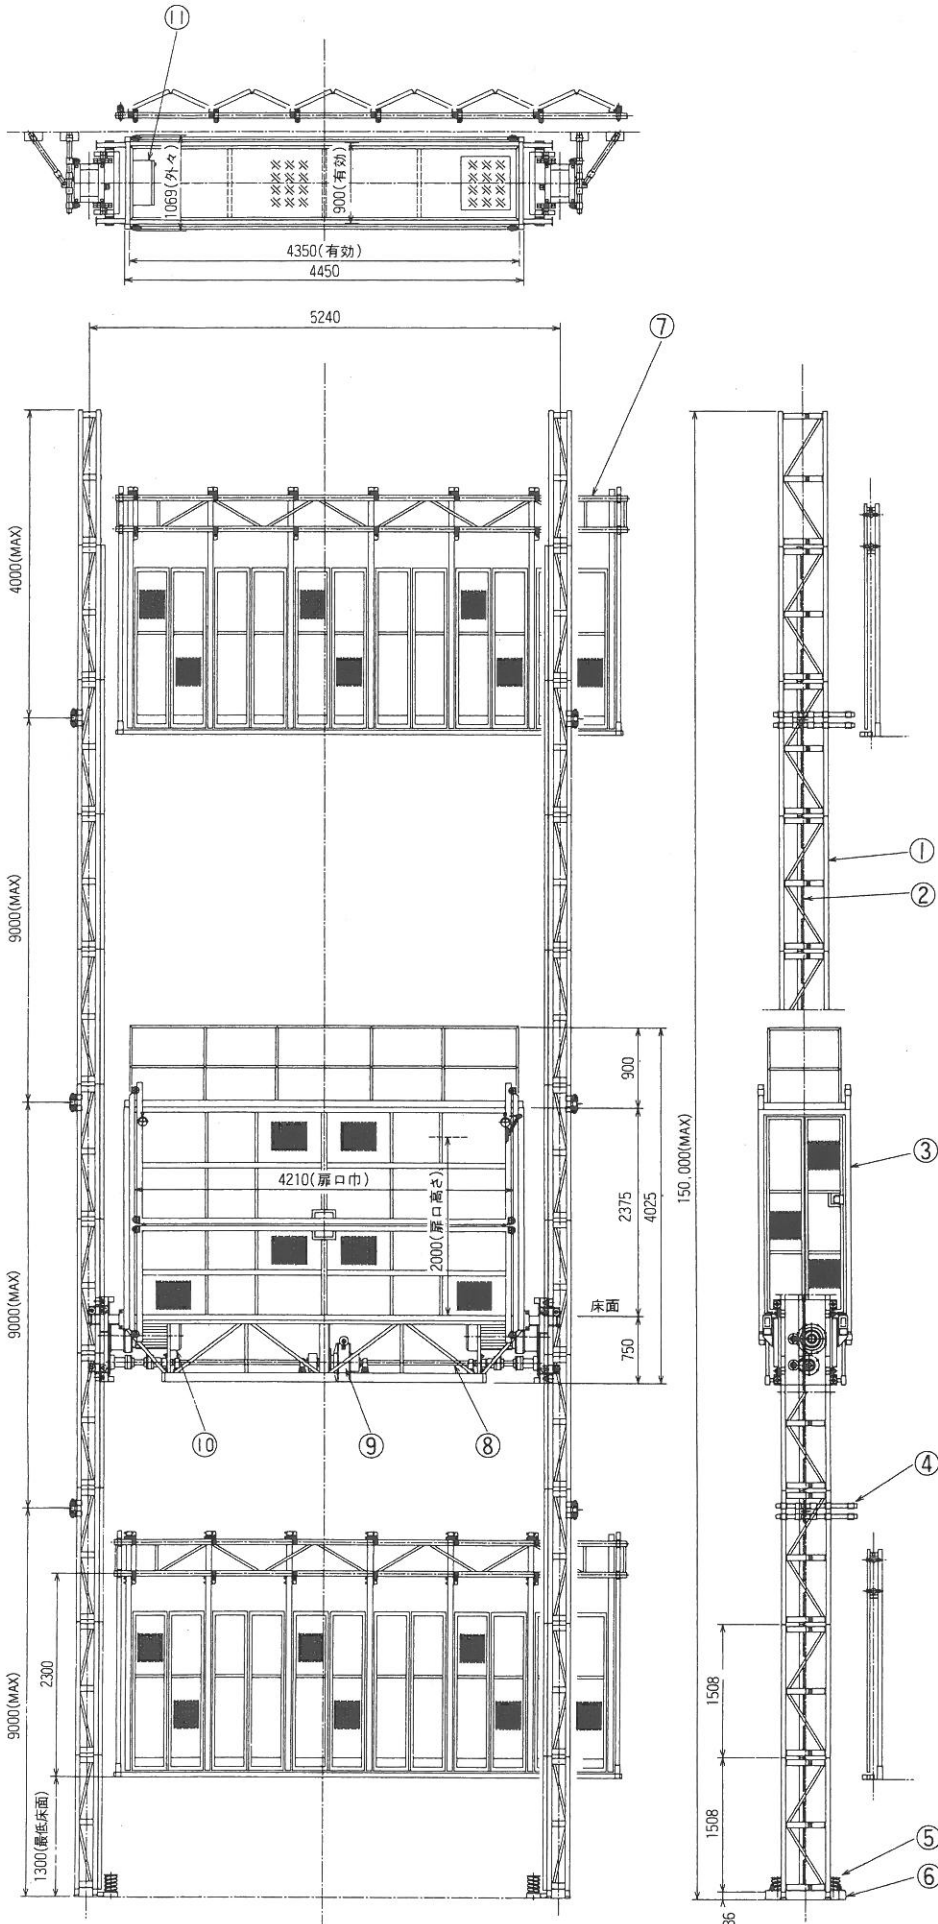

## 仕様

積 載 荷 重	990kg(最大定員15人)
昇 降 速 度	20/24m/min 50/60Hz
最 大 揚 程	150m
電 動 機	7.5KW-4P×2台
駆 動 方 式	ラック・ピニオン駆動方式
操 作 方 式	ケージ内レバー操作方式
停 止 位 置	任意の階
各階呼び出し方式	各階インターホン呼び出し方式
ケージ内有効寸法	0.9m×4.35m×2.2m
安 全 装 置	ガバナ式自動落下防止装置
	過荷重防止装置
	上下ファイナルリミットスイッチ
	上下制限リミットスイッチ
	過昇防止装置
	非常停止押し釦スイッチ
	傾斜時停止リミットスイッチ
各階ロック装置	
各階リミットスイッチ	
ベース部バッファスプリング	
電 源	400/440V 50/60Hz(3相)

## 姉妹機

- HCE-990BL  
ケージ内有効寸法  
1.2m×3.25m×2.2m
- HCE-990CL  
ケージ内有効寸法  
0.97m×4.06m×2.2m
- HCE-1300AL  
ケージ内有効寸法  
1.2m×4.3m×2.2m

## オプション

- 各階連絡用インターホン
- 各階呼出用ビットマスター

符号	名 称
1	ポスト
2	ラックギヤ
3	ケージ
4	壁つなぎ
5	バッファスプリング
6	ベース
7	各階扉
8	連結シャフト
9	ガバナ式自動落下防止装置
10	モータ減速機
11	制御盤